


DELTA[®] – FLORAXX

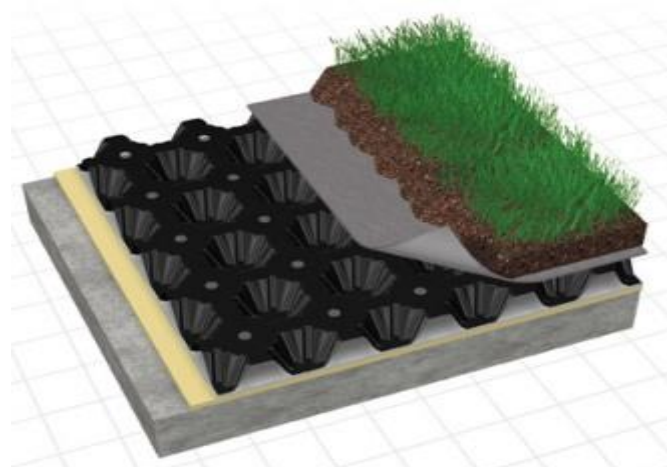

DELTA[®] FLORAXX é usada para coberturas planas. O sistema de perfuração aberto à difusão, permite a drenagem da água e dissipação de vapor. Permite o suporte, ventilação e drenagem de coberturas verdes. Desenvolvido em forma de octógono garante um aumento de 80% de resistência á compressão.

Função: Permite a drenagem (plano horizontal), armazenamento e controlo de água em coberturas ajardinadas; acessíveis e transitáveis; etc.

Material: Polietileno reforçado de alta densidade.

Profundidade dos alvéolos: Aprox. 20mm

Cor Membrana: Preta

Volume de ar entre os alvéolos: Aprox. 14l/m²

Estabilidade Térmica: de -30°C até +80°C

Resistência à compressão (EN ISO 604): Aprox. 200KN/m²

Capacidade de drenagem: (i=1)=aprox. 10l/s.m

Capacidade de armazenamento de água: Ca.7 l/m²

Conformidade CE: DIN EN 13252, Relatório de ensaio Nr.1.1/13252/0394.01-2009

Comportamento Ambiental: Neutro, resistente a bactérias que produzem matéria orgânica, anti-alcalina, imputrescível.

Dimensão do Rolo: 20m X 2,00m

LAYEROOF Portugal

Telef.: +351 925073822 | e-mail: geral@layeroof.com
www.layeroof.com | www.doerken.com/bvf-en