
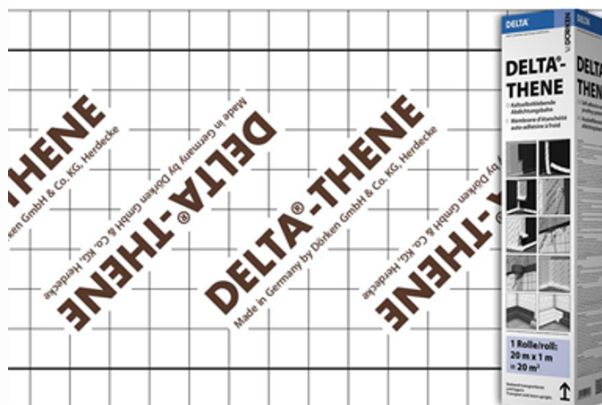


## DELTA®-THENE

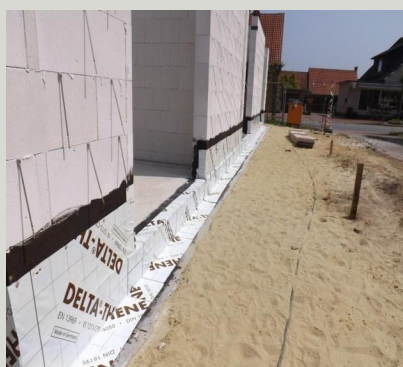

**DELTA®-THENE é o sistema ideal para impermeabilização de pisos, paredes de caves e fundações. Para aplicação horizontal e vertical, no interior ou no exterior. Aplicação de forma segura e rápida, e económica em forma de rolo, com 1.5mm de espessura, autoadesiva a frio, camadas homogéneas de impermeabilização, camadas de espessura uniforme, que protege de forma segura mesmo grandes superfícies**

Material: combinação de quatro fibras, mistura laminado de polietileno de alta densidade com uma impermeabilização especial, e a camada adesiva betume de borracha.

Espessura: Aprox. 1,5 milímetros

Reação ao Fogo: Classe E (EN 13501-1)

Resistência á Tração: Aprox. 250/250 N/50 mm (EN 12311-1)

Impermeabilidade: impermeável W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.02m

Estabilidade Térmica: -30°C até +80°C

Peso: Aprox: 1,6 kg/m<sup>2</sup>

Dimensão do Rolo: 1m X 20m

**LAYEROOF Portugal**

Telef.: +351 925073822 | e-mail: [geral@layeroof.com](mailto:geral@layeroof.com)

[www.layeroof.com](http://www.layeroof.com)

| [www.doerken.com/bvf-en](http://www.doerken.com/bvf-en)