


DELTA[®]-VENT S / DELTA[®]-VENT S PLUS

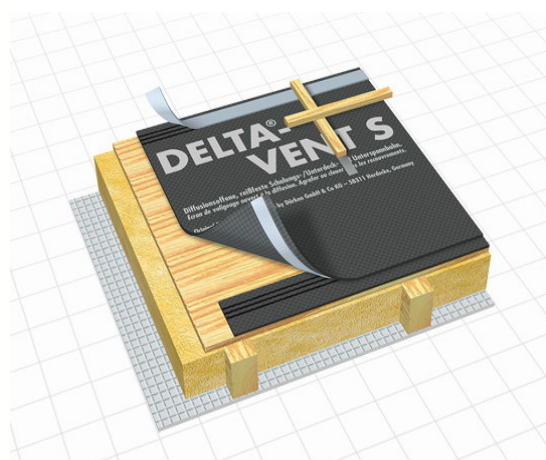

Membrana de SubTelha permeável ao vapor. Desenvolvida através da mais recente tecnologia disponível no mercado dos materiais para a Construção Civil. Admite telhas cerâmicas do tipo Lusa ou Marselha e de betão.

Membrana altamente resistente. Permeável ao vapor e impermeável à água em estado líquido. A Solução para proteção definitiva contra as infiltrações de água

Membrana trilaminar fabricada em Polypropylene (PP) não-tecido.

Reação ao Fogo: Classe E (EN 13501-1)

Resistência à Tensão: Aprox. 310/260 N/5 cm (EN 12311-1+2)

Impermeabilidade: Impermeável W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.02m

Estabilidade Térmica: -40°C até 80°C

Peso: Aprox: 150g/m²

Peso Rolo: Aprox: 11Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m

LAYEROOF Portugal

Telef.: +351 925073822 | e-mail: geral@layeroof.com

www.layeroof.com | www.doerken.com/bvf-en